

ACRIPRIMER

AKRILNO LJEPILU U VODENOJ DISPERZIJI


Djelotvoran kao sredstvo za poboljšanje prijanjanja impregnacije.



ACRIPRIMER je nanoemulzijska smola spremna za upotrebu, koja se upotrebljava kao ljepilo za povećanje prijanjanja obloga izrađenih pomoću proizvoda ACRIFLEX i ACRIPAIN, za cikluse konstrukcijske obnove linije FLUECO, za cikluse sanacije linije SANOSAN i kao sredstvo za impregnaciju i sredstvo za poboljšanje prijanjanja za sustave za sanaciju cementa-azbesta izrađenih s proizvodom COVERFLEX. Jednostavni nanošenjem pomoću valjka ili kista, **ACRIPRIMER** je idealan za podloge od betona, estriha, kamenih materijala, cigle, opeke i morta općenito.

PREDNOSTI

- ✓ **JEDNOSTAVNO NANOŠENJE:** ACRIPRIMER se može brzo i jednostavno nanositi valjkom ili prskanjem.
- ✓ **POVEĆANA SNAGA IMPREGNACIJE:** ACRIPRIMER prodire duboko čak i na kompaktnim površinama, učinkovito učvršćujući podlogu.
- ✓ **VISOKO PRIJANJAJUĆE DJELOVANJE:** snaga prijanjanja proizvoda ACRIPRIMER olakšava prijanjanje naknadnih obloga.
- ✓ **VISOKA OTPORNOST NA** vodu, agresivna rješenja i starenje.
- ✓ **PROZRAČAN:** omogućuje prolaz vodene pare.
- ✓ **BEZOPASAN:** bez otapala i s niskim udjelom hlapljivih tvari.
- ✓ **UČINKOVIT I NA VLAŽNIM PODLOGAMA:** ACRIPRIMER je posebno formuliran za primjenu čak i na vlažnim podlogama.

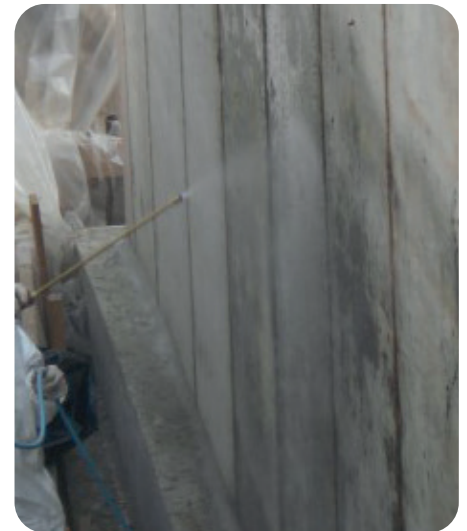

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ impregnacija i učvršćivanje podloga od betona, žbuke, kamena, opeke pogodnih za nanošenje proizvoda **ACRIFLEX i ACRIPAIN**
- ✓ sredstvo za impregnaciju i sredstvo za poboljšanje prijanjanja za sustav za trajnu enkapsulaciju cementa-azbest **COVERFLEX**
- ✓ olakšava prijanjanje na podlogu u ciklusima obnove i sanacije **FLUECO i SANOSAN**
- ✓ može se upotrebljavati i kao sredstvo za poticanje prijanjanja na postojeće akrilne i stirol-akrilne obloge

PRIPREMA PODLOGA

PODLOGE OD BETONA, ZIDANE PODLOGE I PODLOGE OD KAMENIH MATERIJALA

Podloga mora biti kompaktna i savršeno čista, bez prašine, bez mrlja od soli, masnoće ili neujednačenih dijelova. U slučaju prisutnosti mahovine i/ili vegetacije, potpuno je uklonite i nanosite poseban fungicid bez klora.

- ▶ Sve pukotine, statičke mikropukotine ili nepravilnosti podloge moraju se, nakon impregnacije, obnoviti dvokomponentnim epoksidnim mortom protiv skupljanja za brzi popravak podova od betona PAVIFIX.

- ▶ Ako postoje oštećene podloge s pukotinama većim od 3 mm, mora se izvesti volumetrijska rekonstrukcija s mortovima FLUECO i masama za poravnavanje CONCRETE FINISHER. Navlažite površinu vodom pod pritiskom do zasićenja. Prije obnavljanja pričekajte da potpuno ispari. Slobodnu vodu s površina potrebno je ukloniti stlačenim zrakom ili krpama.
- ▶ Za ponovno nanošenje na postojećoj oblozi bit će potrebno prethodno provjeriti čvrstoću prijanjanja na podlogu (minimalna vrijednost 0,5 MPa).

CEMENT-AZBEST

- ▶ Ako je površina netaknuta i samo djelomično zahvaćena plijesni i vegetacijom, mora se na odgovarajući način usisati posebnom opremom, očistiti vodom i tretirati biocidnim proizvodima kako bi se izbjeglo raspršivanje vlakana u okoliš i omogućilo obnavljanje vode od pranja.
- ▶ Ako su podloge posebno oštećene ili prekrivene plijesni i vegetacijom, potrebno je obavijestiti nadležni ASL predstavljanjem odgovarajućeg intervencijskog plana. U svakom slučaju, čišćenje se mora provesti niskotlačnom i pročišćenom vodom u posebnim spremnicima za naknadno zbrinjavanje sedimenta. Odvojeni dijelovi i troska moraju se pravilno zbrinuti kao azbestni otpad.
- ▶ Uvijek radite u skladu s važećim propisima o sanaciji azbesta, sigurnosti na radu i onečišćenju okoliša.

UPOZORENJA

- ▶ Ne nanosite proizvod na vrlo vruće površine ili kada je temperatura ispod 5 °C, u prisutnosti visoke vlažnosti ili magle ili u očekivanju kiše.
- ▶ Ne razrjeđujte otapalima. Ne primjenjujte na beton sa stvrdnjavanjem kraćim od 28 dana.

PRIPREMA PROIZVODA

ACRIPRIMER je spreman za upotrebu i može se nanositi na beton, kamen i prirodne materijale općenito. Pomiješajte sadržaj bačvice nekoliko minuta prije upotrebe.

NAČIN UPOTREBE

ACRIPRIMER se može nanositi ručno kistom, valjkom ili prskanjem na podlogu pravilno pripremljenu kako je prethodno navedeno. Postavite jedan ili dva sloja proizvoda ovisno o upijanju podloge.

Nakon što se proizvod **ACRIPRIMER** potpuno osuši (približno 30 minuta pri 20 °C) može se nanijeti zaštitna obloga.

PAKIRANJA I ČUVANJE

ACRIPRIMER je dostupan u sljedećim pakiranjima:

– bačvicama od 10 do 20 kg

Proizvod, u svom izvornom pakiranju i čuvan u okruženju zaštićenom od zaleđivanja i u umjerenim klimatskim uvjetima, zadržava svoja obilježja godinu dana.



OBILJEŽJA PROIZVODA

IZGLED	Opalescentno bijela
SPECIFIČNA TEŽINA – EN 2811	1,03 kg/l
MASENI UDIO SUHE TVARI – ISO 758 pri 110 °C	8 %
VIZKOZNOST – PRI 20 °C – EN ISO 3219	10 MPa · s (br. okr/min 100 / vreteno RV1)
SKLADIŠTENJE – 20 °C	12 mjeseci
PAKIRANJA	bačvice od 10 do 20 kg

SPECIFIKACIJE NANOŠENJA

VRIJEME SUŠENJA - 20 °C	približno 30 minuta
VRIJEME ČEKANJA PRIJE NANOŠENJA OBLOGE	približno 30 – 40 minuta ovisno o vlažnosti, temperaturi okoline i podlozi.
TEMPERATURA NANOŠENJA	od + 5 °C do + 35 °C
UTROŠAK	od 100 do 300 g/m ² po sloju ovisno o temperaturi i površinskim uvjetima podloge

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. Ako imate nedoumice, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koje naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora, niti na bilo koji način može predstavljati našu ugovorenu vrijednost. Temelje se na našem iskustvu i ograničeni su na trenutno stanje praktičnih i/ili znanstvenih saznanja pa stoga nisu zahtijevani, kao ni obvezujući, za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.