

BENTOSEAL

KIT NA BAZI NATRIJEVOG BENTONITA U OBLIKU PASTE

DRACO

LINIJA

HIDROIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA
BETONSKIH KONSTRUKCIJA,
ČAK I ISPOD RAZINE
ZEMLJE, S POMOĆU
TEHNOLOGIJE NA BAZI
BENTONITA



Hidroekspandibilna masa za kitanje u obliku paste na bazi natrijevog bentonita i butilne gume **BENTOSEAL** osmišljena je za više vrsta pripreme površine i završnu hidroizolaciju membranama za hidroizolaciju DRACO. Masa BENTOSEAL® širi se u dodiru s vodom i stvara brtvu koja sprječava prodiranje vode. Zahvaljujući konzistenciji guste paste masa BENTOSEAL® lako se nanosi lopaticom ili zidarskom žlicom i veže se na većinu građevinskih materijala.

PREDNOSTI

BENTOSEAL je hidroekspandibilna masa za kitanje na bazi natrijevog bentonita. Specifična obilježja proizvoda su:

- ✓ **SIGURNOST NA KRITIČNIM MJESTIMA:** visoka moć prianjanja i hidroekspanzivna snaga mase BENTOSEAL jamče maksimalno brtvljenje čak i na mjestima najveće neujednačenosti.
- ✓ **KEMIJSKA STABILNOST:** svojstvo ekspanzije zajamčeno je čak i u prisutnosti onečišćivača, elektrolita i organskih spojeva otopljenih u vodi.
- ✓ **JEDNOSTAVNO ZA NANOŠENJE:** mekana konzistencija kita čini nanošenje mase BENTOSEAL lakim i brzim.

Masa za kitanje BENTOSEAL ne oslobađa naftne tvari ili tvari koje su štetne za okoliš.

IDEALAN ZA

- ✓ Brtvljenje s pomoću zapunjavanja prolazećih tijela kao što su cijevi, armaturne šipke, stupovi, spojni elementi, temeljne grede i povišene noseće podloge te odgovarajući kontrakcijski/konstruktivski spojevi.
- ✓ Zapunjavanje nepravilnosti u podlozi i popunjavanje u horizontalnim i vertikalnim unutarnjim kutovima prije nanošenja membrana VOLTEX®.
- ✓ Popravak manjih šteta na hidroizolacijskim bentonitnim membranama VOLTEX®.
- ✓ Brtvljenje za ojačanje na preklopima bentonitnih membrana ili popunjavanje oštih rubova i kutova koje je teško „omotati“ premazima.

NAČIN UPORABE

- ▶ Sve površine na koje se nanosi masa BENTOSEAL® moraju biti suhe i bez prisustva prljavštine, prašine, masti, hrđe, ulja, katalizatora ili ostalih onečišćivača. Očistite površinu koju je potrebno obraditi tako da uklonite mrvice ili mrlje od soli.
- ▶ Nanesite masu BENTOSEAL® u sloju debljine od 6 mm ako nije drukčije naznačeno u priručniku za postavljanje. Masa BENTOSEAL® nanosi se kad su okolna temperatura i temperatura površine jednake ili veće od - 4 °C. Čuvajte pri temperaturi iznad 4 °C prije uporabe. Proizvod BENTOSEAL®

Rev. 11-20 / Str. 01/2

EKSKLUZIVNI PARTNER

Proizvelo društvo CETCO – CETCO

POLJSKA, CETCO Sp z o.o.SKA | Korpele
13A-Strefa | Szczytno | 12-100 | Poljska


CETCO
www.cetco.com

DRACO Italiana SpA • www.draco-edilizia.it
via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (Milano) • Italija
t. + 39 02 90632917 • f. + 39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it


DRACO

moguće je nanositi na površine od strukturalnog betona odmah nakon uklanjanja oplata. Završna obrada mekom čekinjom osigurava bolje prijanjanje i smanjuje rasipanje. Nanesite neposredno prije ugradnje hidroizolacijske membrane VOLTEX®. Masa za kitanje BENTOSEAL® ne smije se ostavljati izloženom na dulje vrijeme prije postavljanja betona ili zasipa.

- ▶ Oko prolazećih tijela nanošenjem je potrebno popuniti prostor između hidroizolacijske membrane i prolazećeg tijela. Popunjavanje mora biti debljine od najmanje 19 mm i stvarati neprekidan sloj oko prolazećeg tijela. Nanesite masu BENTOSEAL® i na prolazeće tijelo u količini od najmanje 38 mm, stvarajući debljinu od otprilike 5 mm. U slučaju piezometrijske dimenzije koja je jednaka ili veća od 10 m, udvostručite sve gore navedene količine nanošenja.

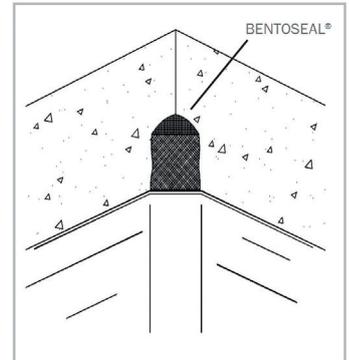

Postavljanje mase Bentoseal u kutovima

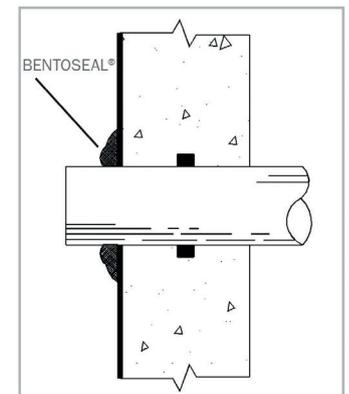

Postavljanje na prolazeće elemente

OBILJEŽJA PROIZVODA

IZGLED	Pasta
BOJA	
INDIKATIVNA POTROŠNJA	<p>Popunjavanje od 19 mm u unutarnjem kutu: 1,6 kg/l</p> <p>Kao materijal za pokrivanje spojeva debljine 2,3 mm: 0,3 kg/m²</p> <p>Popunjavanje od 19 mm u unutarnjem kutu s proširenjima od 150 mm i 2,3 mm debljine: 0,6 kg/l</p> <p>Popunjavanje krajnjeg preklopa od 2,3 mm na 100 mm širine: 3,0 kg/l</p>

PAKIRANJE I ČUVANJE

Proizvod **BENTOSEAL** dostupan je u:

– bačvicama od 15 kg.

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva na suhom mjestu u zatvorenom prostoru i pri temperaturi ne nižoj od + 10 °C, proizvod zadržava svoja svojstva u trajanju od 12 mjeseci.

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koji naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora i ne može ni na koji način predstavljati našu uslugu iz ugovora. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujuć za kupca ili korisnika. Kupac je također dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.

© Autorska prava 2012. – Sve prava pridržana – Slijedeće specifikacije pružaju točne podatke o našim trenutnim saznanjima i iskustvima. Može doći do promjena ovisno o ispravnos-ti koraka primjene za koje nismo odgovorni. Iz tog razloga naše jamstvo pokriva samo kvalitetu i vijek trajanja proizvoda u skladu s njihovim specifikacijama. Ovo izdanje poništava i zamjenjuje prethodne.