


MATERICA ECO CARE

ZAŠTITNI HRANJIVI SAMOPOLIRAJUĆI VOSAK
ZA SPREČAVANJE HABANJA KONTINUIRANIH
SMOLASTIH I SMOLASTOCEMENTNIH POVRŠINA


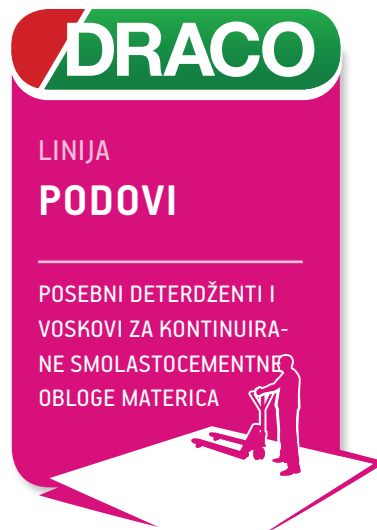


MATERICA ECO CARE hranjivi je zaštitni vosak posebno formuliran za održavanje podova i kontinuiranih površina izvedenih proizvodom **MATERICA** koji stvara samopolirajući i obnovljivi zaštitni sloj. **MATERICA ECO CARE** uklanja svaku pukotinu, štiti od ogrebotina i habanja, odbija prljavštinu i čini površinu ujednačenom i sjajnom. Vosak **MATERICA ECO CARE** jednostavan je za upotrebu i zahvaljujući hranjivom djelovanju omogućuje obnavljanje površinskog sjaja. **MATERICA ECO CARE** mora se upotrebljavati svakih 6 – 24 mjeseca na temelju intenziteta upotrebe, prometa i stupnja habanja poda.

PREDNOSTI

MATERICA ECO CARE samopolirajući je hranjivi zaštitni vosak sa sljedećim obilježjima:

- ✓ **PROIZVOD JE SPREMAN ZA UPOTREBU I JEDNOSTAVNO SE NANOSI:** **MATERICA ECO CARE** jednostavno se nanosi mekom krpom ili metlom za pod za nanošenje voska.
- ✓ **REGENERIRA POVRŠINE:** **MATERICA ECO CARE** obnavlja površinski sjaj i čini ga ujednačenim.
- ✓ **NAMIJENJENO ZA OBLOGE MATERICA:** **MATERICA ECO CARE** štiti i hrani obloge od smole i smolasto-cementne smjese **MATERICA** uz zaštitu površinske mikrostrukture i vraćanje prirodnog sjaja.
- ✓ **SPRJEČAVA TROŠENJE PODOVA:** **MATERICA ECO CARE** sprječava trošenje i poboljšava otpornost na ogrebotine i abraziju.
- ✓ **NIJE ŠETNO ILI OTROVNO:** Obloga **MATERICA ECO CARE** nije opasna za ljude i okoliš.

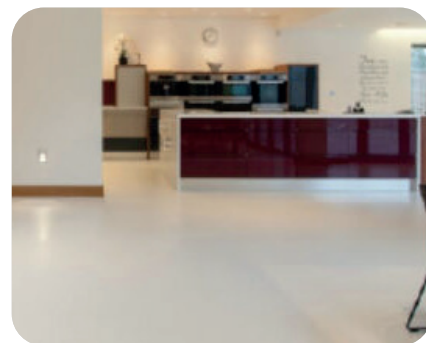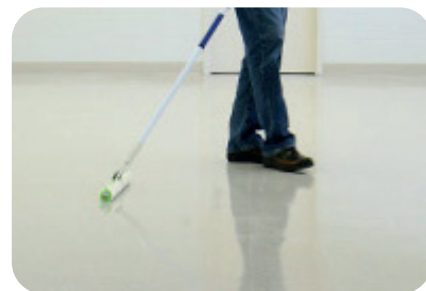

PODRUČJA PRIMJENE

Zbog specifičnih obilježja proizvod **MATERICA ECO CARE** posebno je namijenjen za:

- ✓ održavanje i njega kontinuiranih obloga koje se nanose lopaticom za arhitektonske dizajnerske površine **MATERICA** ili smolaste površine podova općenito.

PRIPREMA POVRŠINA

Očistite površinu koju želite obraditi i pobrinite se da nema neujednačenih dijelova ili ostataka prašine.

- ▶ Temeljito operite proizvodom **MATERICA ECO CLEANER** (pogledajte tehnički list), isperite kako biste uklonili sve ostatke prljavštine i ostavite da se osuši. Provjerite je li pod potpuno suh prije nanošenja proizvoda **MATERICA ECO CARE**.

NAČIN UPORABE

Proizvod **MATERICA ECO CARE** spreman je za uporabu. Ulijte proizvod na površinu koja se obrađuje, čineći valovitu traku širine oko 4 cm. Radite na malim površinama 3 – 4 m² odjednom.

Postavite proizvod izravno na pod, prijedite i rasporedite ravnomjeran sloj proizvoda **MATERICA ECO CARE** na površinu navlaženom krpom ili metlom od mikrovlakana za pod za nanošenje voska. Ne ostavljajte višak proizvoda ili kapljica. Dok je pod vlažan, ograničite prisutnost prašine što je više moguće. Dopustite da se osuši najmanje 1 sat prije nego što zakoračite na pod. Nakon tog vremenskog razdoblja, ako je potrebno, moguće je nanijeti drugi i treći sloj, međusobno unakrsni. Uvijek obrađujte cijelu površinu kako biste jamčili gladak i sjajan izgled. Sve ostatke treba ukloniti vodom prije stvrdnjavanja. Ako je potrebno, u područjima gdje je trošenje najočitije i u područjima najvećeg prometa, ponovno nanosite sloj proizvoda **MATERICA ECO CARE**.

MJERE OPREZA

Nisu potrebne posebne mjere opreza za normalnu upotrebu. Međutim, postupajte u skladu s dobrim radnim praksama. Upotrebljavajte gumene rukavice i izbjegavajte doticaj s očima i kožom. U slučaju slučajnog doticaja, operite tekućom vodom područja tijela koja su došla u doticaj s proizvodom i obratite se liječniku.

Proizvod za profesionalnu upotrebu. Prije upotrebe pročitajte sigurnosno-tehnički list.

Ne upotrebljavajte deterdžente koji su previše agresivni ili kiseli kojima se može oštetiti pod.

PAKIRANJA I ČUVANJE

MATERICA ECO CARE pakira se u sljedećim pakiranjima:

- boce od 1 kg
- spremnici od 5 kg

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru na suhom mjestu, proizvod zadržava svoja obilježja godinu dana. Izbjegavajte skladištenje pri temperaturama višim od 40 °C. Zaštitite od zaleđivanja.



OBILJEŽJA

IZGLED	tekućina
BOJA	bijela
TEMPERATURA NANOŠENJA	od +10 °C do +30 °C
ASCIUGATURA	pribl. 1 sat
UTROŠAK	15 ÷ 20 m ² s 1 kg proizvoda
ČUVANJE	12 mjeseci

Vremena se razlikuju ovisno o temperaturi podloge i termohigrometrijskim uvjetima okoline.

Gore su navedene vrijednosti, ako nije navedeno, indikativne i izračunate pri temperaturi od 20 °C i relativnoj vlažnosti od 65 %.