

MATERICA *Finitura I*

DVOKOMPONENTNA MIKROFINA CEMENTNA MASA ZA
PORAVNAVANJE ZA OBLOGU MATERICA, *SERIJA INVIDIA*



MATERICA FINITURA I dvokomponentna je iznimno fina masa za poravnavanje na bazi iznimno otpornih vrsta cementa i polimera koji se mogu raspršivati u vodi, idealna za vrlo tanko izravnavanje velike kemijsko-fizičke otpornosti.

MATERICA FINITURA I ima izvrsnu prionjivost, jamči postizanje „zatvorene“ površine koju obilježava vrlo mala propusnost i otpornost na abraziju. Uz masu **MATERICA FINITURA I** moguće je postići visok stupanj završnog premaza i odličnu estetiku.

PREDNOSTI


- ✓ **POVEĆANA OTPORNOST NA ABRAZIJU I PROMET:** Proizvod **MATERICA FINITURA I** otporan je na abraziju i trenje kotrljanja.
- ✓ **NEUPIJAJUĆE I PROZRAČNO:** **MATERICA FINITURA I** omogućuje izbacivanje vodene pare.
- ✓ **POVEĆANO PRIJANJANJE NA PODLOGU:** **MATERICA FINITURA I** ima povećano prijanjanje na temeljni sloj.
- ✓ **BRZO POSTAVLJANJE I JEDNOSTAVAN ZAVRŠNI PREMAZ:** **MATERICA FINITURA I** nanosi se brzo i jednostavno pomoću lopatice.
- ✓ **NEOTROVNO I EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO:** **MATERICA FINITURA I** ne sadrži hlapive tvari štetne za ljudsko zdravlje.
- ✓ **IZVRSNA ESTETSKA IZVEDBA S EFEKTOM „LOPATICE“:** posebna formulacija **MATERICA FINITURA I** i karakteristično ručno nanošenje lopaticom omogućavaju postizanje jedinstvenog i neponovljivog efekta matrice s kromatskim promjenama s mutnim efektom.

PODRUČJA PRIMJENE

MATERICA FINITURA I upotrebljava se u sklopu sustava **MATERICA** za izvođenje:

**SLOJ ZAVRŠNOG PREMAZA, S EFEKTOM LOPATICE,
ARHITEKTONSKE OBLOGE MATERICA SERIJE INVIDIA.**

Proizvod **MATERICA** idealna je za realizaciju kontinuiranih arhitektonskih obloga za dizajn privatnih kuća, izložbenih prostora, komercijalnih aktivnosti, ureda i okruženja općenito gdje se zahtijevaju visoki estetski rezultati.

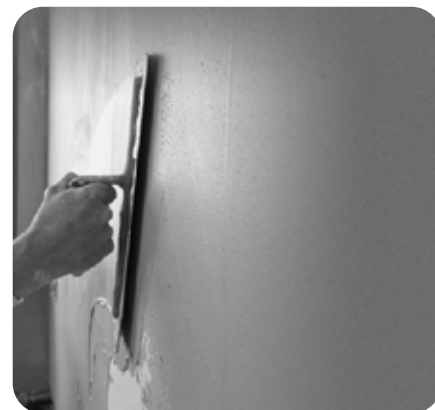

© Autorsko pravo 2015. – Sva prava pridržana – Indikacije sadržane u ovom tehničkom listu na stvaran i istinit način odgovaraju našim najboljim i trenutnim saznanjima – U funkciji točnosti raznih faza postavljanja za koje ne snosimo odgovornost mogu se pojaviti varijacije. Naše je jamstvo stoga ograničeno na kvalitetu i stalnost isporučenog proizvoda prema samim indikacijama. Ovim se izdanim ponišavaju i zamjenjuju prethodna.

PRIPREMA PODLOGA

Ciklus nanošenja arhitektonske obloge MATERICA zahtijeva pažljivu pripremu površine zahvata.

ČIŠĆENJE

Podloga mora biti suha i ne smije sadržavati tragove prašine ili prljavštine. Sloj za otklanjanje nedostataka izveden proizvodom MATERICA RASANTE DI FONDO treba brusiti strojem s jednom četkom upotrebljavajući brusni papir granulacije 60 – 80.

NANOŠENJE ZAVRŠNOG PREMAZA

PRIPREMA KOMPONENATA

Pomiješajte komponentu B u pripadajućoj posudi i dodajte unutra bojilo. **Pridržavajte se navedenog omjera miješanja** (2 boce od 250 ml proizvoda TONER MICRONIZZATO za svako pakiranje proizvoda MATERICA FINITURA za boje R01/R02/V01/V02, 1 boca od 250 ml po pakiranju za ostale boje). Pomiješajte komponentu A i komponentu B prethodno pomiješanu s bojom, u isporučenoj bačvici. Sve miješajte 3 – 4 minute mehaničkom miješalicom pri maloj brzini dok ne dobijete homogenu smjesu bez grudica. Ostavite da odstoji 4 – 5 minuta i ponovno promiješajte.

NAČIN UPORABE

Nakon što se drugi sloj proizvoda MATERICA RASANTE DI FONDO stvrdne, nanesite prvi sloj proizvoda **MATERICA FINITURA I** lopaticom nakon pažljivog brušenja i uklanjanja prašine s površine u skladu s gore navedenim. Proizvod se mora prethodno pomiješati s isporučenim mikroniziranim tonerom kako bi se dobila željena boja. Pričekajte min. 4 – 5 sati i lagano izbrusite kako biste uklonili nabore ili naslage materijala. Brušenje ne smije biti preduboko i može se obaviti ručno ili strojem s jednom četkom opremljenim diskom od filca i sitnozrnatom abrazivnom mrežicom (granulacija 220 – 320). Temeljito očistite od ostataka i prašine te nanesite drugi sloj proizvoda **MATERICA FINITURA I** radi poravnavanja. Pričekajte min. 8 sati, a maks. 24 sata, ovisno o temperaturi i termohigrometrijskim uvjetima okoline prije nanošenja proizvoda MATERICA PROTETTIVO TRASPIRANTE PRIMER.

MJERE OPREZA

- Preporučuje se provjetriti radno okruženje uporabom prisilnog zraka u svrhu olakšavanja isparavanja.
- Upotrebljavajte gumene rukavice i zaštitne naočale tijekom rada i čišćenja alatā.
- Izbjegavajte doticaj s kožom, očima itd.
- U slučaju neželjenog doticaja, operite obilnom količinom vode i neutralnim sapunom.
- Alate odmah nakon nanošenja očistite vodom.
- Očistite površine neutralnim deterdžentima.

PAKIRANJA I ČUVANJE

MATERICA FINITURA I pakira se u sljedećem:

Vreća od 8,5 kg (A) + spremnik od 3 kg (B) + toner = (A + B) **11,5 kg**

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru na suhom mjestu, proizvod zadržava svoja obilježja godinu dana.



MJERE OPREZA U PRISUTNOSTI VRUĆE KLIME:

- čuvajte **MATERICA FINITURA I** hladu
- izvodite radove u najumjerenijim satima dana
- ne radite pri temperaturama okoline višim od 35 °C.



MJERE OPREZA U PRISUTNOSTI HLADNE KLIME:

- čuvajte proizvod **MATERICA FINITURA I** u okruženju zaštićenom od mraza
- ne nanosite proizvod pri temperaturama nižim od 5 °C
- počnite raditi u najtoplijim satima.

OBILJEŽJA PROIZVODA

	KOMPONENTA A	KOMPONENTA B
IZGLED	Prašina	Tekućina
TEMPERATURA ČUVANJA	10 – 30 °C	
PAKIRANJA	Vreća od 8,5 kg	Spremnik od 3 kg
ČUVANJE	6 mjeseci.	6 mjeseci.

SPECIFIKACIJE NANOŠENJA 20 °C – REL. VLAŽ. OD 65 %

OMJER MIJEŠANJA	komp. A : komp. B = 10 : 3,5 (1 pakiranje komp. A za svako pakir. komp. B) + toner
IZGLED	Pasta
BOJA	Bijela
GUSTOĆA	1505 ± 50 kg/m ³
TEMPERATURA NANOŠENJA	od +5 °C do +35 °C
OBRADIVOST	približno 50 min
PONOVNO NANOŠENJE	4 – 5 sati (maks. 12 sati)
ČEKANJE POSTAVLJANJA SLJEDEĆEG SLOJA (ZAŠTITNOG)	8 – 24 sata
POTPUNO STVRDNJAVANJE	7 dana
POTROŠNJA	nazivna: približno 1,8 kg/m ² po mm debljine za jedan sloj: 250 ÷ 300 g/m ² minimalno preporučeno u 2 sloja: 600 g/m ²

RADNA OBILJEŽJA

TLAČNA ČVRSTOĆA (MPa)	UNI 12190	15 nakon 1 dana 30 nakon 7 dana 40 nakon 28 dana
OTPORNOST NA SAVIJANJE (MPa)	EN 196-1	5 nakon 1 dana 8 nakon 7 dana 10 nakon 28 dana
REAKCIJA NA POŽAR	13350-1	B _{FL} s1