




**VERNICI ACRILICHE ANTICARBONATAZIONE:** Utilizzate per **decorare e proteggere** gli interventi di ricostruzione con le malte FLUECO, le resine acriliche permettono di realizzare lo strato protettivo anticarbonatazione. La traspirabilità dello strato elastico consente al vapore di passare liberamente evitando il rischio di sbollature, efflorescenze e fessure. L'impermeabilità impedisce l'ingresso di acque e anidride carbonica, migliorando così la durabilità dell'intervento di ripristino; l'utilizzo di una resina elastica rende la protezione più efficace su supporti fessurati.

### ACRIPAIN

Resina acrilica **protettiva traspirante anticarbonatazione** per strutture in calcestruzzo.

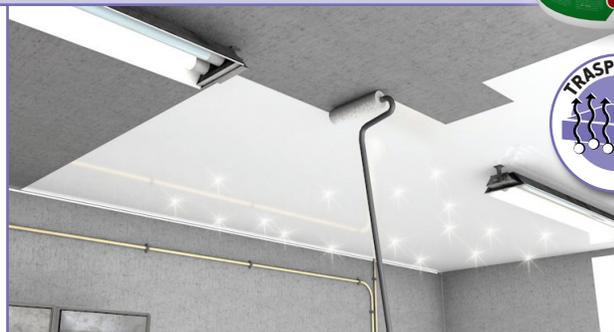

### ACRIFLEX

Resina protettiva **flessibile impermeabile anticarbonatazione** per strutture in calcestruzzo.



### VASTA GAMMA COLORI

Scegli tra più di 900 tinte disponibili.



Scopri tutte le soluzioni  
**DRACO** sul nostro sito



**DRACO**  
draco-edilizia.it

DRACO Italiana S.p.A

Via Monte Grappa 11 D-E, I-20067 Tribiano (MI)

Tel. +39 0290632917 Fax. +39 0290631976

info@draco-edilizia.it

Seguici su:



# RESTAURARE E RIPARARE IL CALCESTRUZZO

MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN C.A.  
PER L'EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE



QUALITA' PER L'EDILIZIA

# RIPARARE, PROTEGGERE E DECORARE IL CALCESTRUZZO AMMALORATO

La riparazione delle superfici in calcestruzzo deve essere realizzata mediante l'utilizzo di specifiche malte strutturali fibrorinforzate, caratterizzate da ottima adesione al calcestruzzo, elevate resistenze meccaniche e resistenza agli ambienti aggressivi.

## RIPARAZIONE RAPIDA DI SPIGOLI, FRONTALINI E BALCONI



### FLUECO BLITZ

Riparazione e rasatura


Ripristino del copriferro, ricostruzione di spigoli e finitura con malta tixotropica rapida.

### DRACOSTEEL

Trattamento passivante dei ferri

Protezione rialcalinizante anticorrosiva dei ferri d'armatura.

## RICOSTRUZIONE VOLUMETRICA DI PILASTRI, TRAVI E SUPERFICI VERTICALI IN CALCESTRUZZO

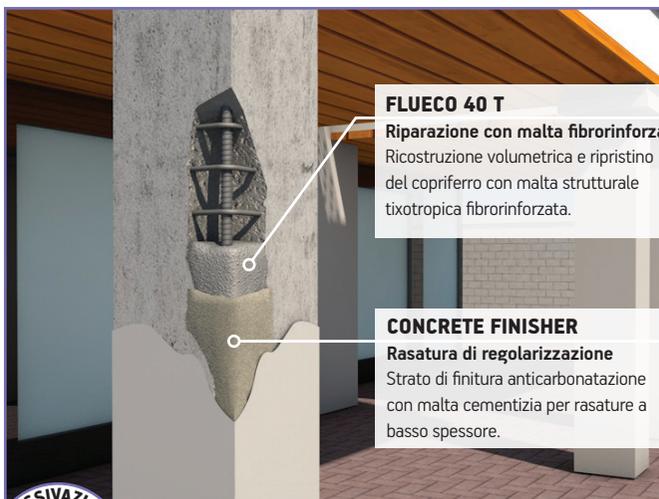

### FLUECO 40 T

Riparazione con malta fibrorinforzata  
Ricostruzione volumetrica e ripristino del copriferro con malta strutturale tixotropica fibrorinforzata.

### CONCRETE FINISHER


Rasatura di regolarizzazione

Strato di finitura anticarbonatazione con malta cementizia per rasature a basso spessore.



Grazie alla specifica formulazione polimero-modificata di **FLUECO 40 T** non è necessario il trattamento passivante dei ferri se è previsto un copriferro > 1,5 cm.

## RIPRISTINO DI SOLETTE E PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

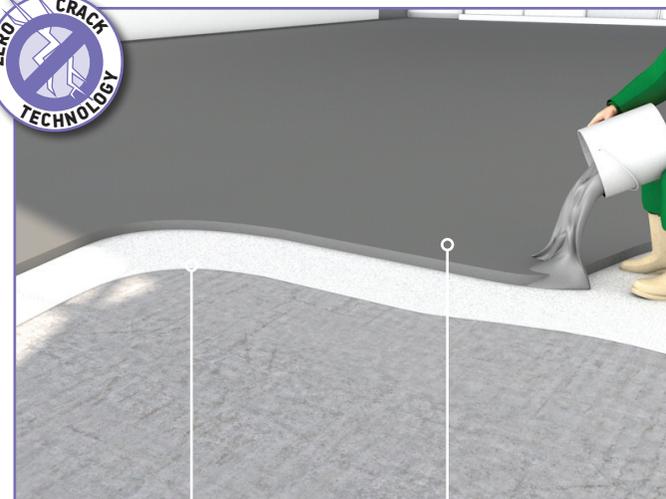

### EPOX RIPRESA

Ripresa di getto con adesivo epossidico

Realizzazione di ripresa di getto per incrementare l'adesione tra calcestruzzo indurito e malta fresca.

### FLUECO 80 C

Riparazione con malta fibrorinforzata

Riparazione e ripristino del copriferro con malta colabile fibrorinforzata.

### DRACOSTEEL

Trattamento rialcalinizante protettivo contro la **corrosione dei ferri d'armatura**.



### FLUECO 40 T

Malta nanopolimera tixotropica fibrorinforzata a **elevata resistenza** e **ritiro compensato** per il **restauro strutturale**.



### CONCRETE FINISHER

Malta cementizia monocomponente polimero-modificata per **rasature** e **ripristini di basso spessore (1-4 mm)**.



### EPOX RIPRESA

Adesivo epossidico bicomponente colabile strutturale **per riprese di getto e riparazioni**.



### FLUECO 80 C

Malta colabile ad elevata durabilità e ritiro compensato. **Ideale per ripristini strutturali in ambienti fortemente aggressivi**.

