


# RAPIDBLOCK DRY

DODATAK ZA RASPRŠIVANJE, POMOĆNO  
SREDSTVO ZA ZBIJANJE ZA VIBRACIJAMA  
KOMPROMIRANE BETONSKE KONSTRUKCIJE

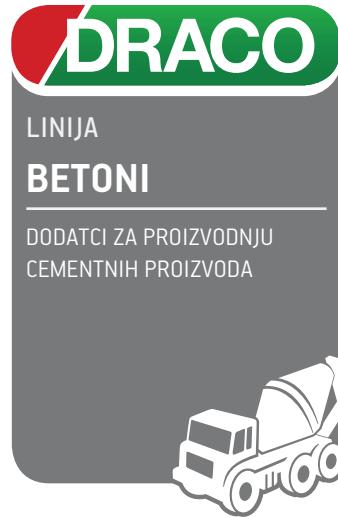

**RAPIDBLOCK DRY** tekući je dodatak bez kloridâ za proizvodnju betona komprimiranog vibracijama i ekstrudiranog betona s vlažnom zemljanim konzistencijom. **RAPIDBLOCK DRY** ima plastificirajuće djelovanje i posebno je formuliran za lakšu proizvodnju mehanički proizvedenih betonskih konstrukcija vrlo male obradivosti. Upotreba dodatka **RAPIDBLOCK DRY** jamči veću iskoristivost i vlaženje cementa, a time i povećanje mehaničke otpornosti, površinskog završnog premaza, vodonepropusnosti, a time i trajnosti konstrukcija.

## PREDNOSTI

**RAPIDBLOCK DRY** tekući je dodatak namijenjen pripremi betona komprimiranog vibracijama i ekstrudiranog betona s vlažnom zemljanim konzistencijom. Specifična obilježja proizvoda jesu:

### Na svježem betonu:

- ✓ bolje raspršivanje čestica cementa u betonu
- ✓ visoka plastičnost betona
- ✓ smanjenje vremena vibracija
- ✓ smanjenje upijanja vode.

### Na stvrdnutom betonu:

- ✓ bolja gustoća i zbijanje betona
- ✓ smanjenje pucanja zahvaljujući smanjenoj kapilarnoj poroznosti
- ✓ bolji površinski izgled proizvoda, zatvoren i homogen
- ✓ bolja dimenzijska stabilnost
- ✓ poboljšanje mehaničke otpornosti za kratka i duga stvrdnjavanja
- ✓ smanjenje proizvodnog otpada

Sve u svemu **RAPIDBLOCK DRY** omogućuje veću trajnost i niže troškove proizvodnje.



## PODRUČJA PRIMJENE

**RAPIDBLOCK DRY** idealan je dodatak za fluidifikaciju za sljedeća područja primjene:

- ✓ proizvodnja vibracijama komprimiranih betonskih elemenata kao što su: kolnički blokovi, cestovni rubnjaci, blokovi
- ✓ priprema ekstrudiranih betona namijenjenih proizvodnji podova s mjehurićima, cijevi, šahtova itd.

## NANOŠENJE

### NAČIN UPOTREBE

**RAPIDBLOCK DRY** dodatak je spremjan za upotrebu koji se dodaje betonu zajedno sa svim ostalim komponentama smjesi. **Optimalna je doza jednaka od 0,2 do 0,6 kg na 100 kg cementa.** Najbolja svojstva dobivaju se dodavanjem proizvoda **RAPIDBLOCK DRY** već mokrom betonu s približno 70 % vode za smjesu.

**Kompatibilnost:** **RAPIDBLOCK DRY** kompatibilan je sa svim cementima koji su u skladu s normom UNI EN 197 i kompatibilan je s dodatcima DRACO namijenjenima pripremi betona s konzistencijom vlažne zemlje sve dok se dodaju odvojeno u smjesu.

## PAKIRANJA I ČUVANJE

**RAPIDBLOCK DRY** pakira se u sljedećim pakiranjima:

- Spremnik od 20 kg
- Bačva od 200 kg
- Rezervoar od 1.000 kg
- U rasutom obliku (rinfuzi) u rezervoaru

Ako se nalazi u izvornom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru, na suhom mjestu, proizvod zadržava svoja obilježja godinu dana. Izbjegavajte čuvanje pod izravnim sunčevim zračenjem i pri temperaturi višoj od + 35 °C.



## OBILJEŽJA PROIZVODA

IZGLED	Žućkasta tekućina
BOJA	Tekući dodatak na bazi aktivnih polimera za plastificiranje
SPECIFIČNA TEŽINA	1,00 ± 0,02 kg/dm <sup>3</sup>
POTROŠNJA	0,2 ÷ 0,6 kg na 100 kg cementa
ČUVANJE	12 mjeseci u prikladnim uvjetima skladištenja (+ 2 °C i + 35 °C)

**Pravne napomene** – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu [www.draco-edilizia.it](http://www.draco-edilizia.it) i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koji naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora i ne može ni na koji način predstavljati našu uslugu iz ugovora. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac je također dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.