


RASOSAN TRASPIRANTE

PRODUIT DE LISSAGE PRÉ-MÉLANGÉ RESPIRANT POUR LA FINITION D'ENDUITS DÉSHUMIDIFIANTS ET THERMIQUES

Finition en surface des systèmes SANOSAN et DACOTERM

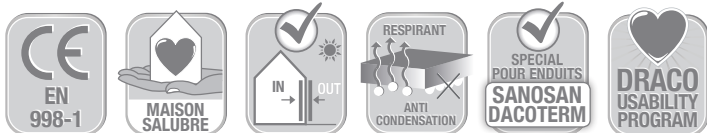

DRACO

LIGNE

**ASSAINISSEMENT
et
BIOCONSTRUCTION**

PRODUITS DE LISSAGE
MINÉRAUX POUR LA FINITION
D'ENDUITS DÉSHUMIDIFIANTS
ET THERMIQUES



RASOSAN TRASPIRANTE est un produit de lissage pré-mélangé à base de liants hydrauliques, d'agréats minéraux naturels et d'ajouts caractérisé par une respiration élevée et une facilité d'application. Le produit est idéal comme finition des systèmes d'assainissement et d'isolation naturels DACOTERM et SANOSAN, auxquels il apporte une excellente finition esthétique tout en favorisant l'action respirante naturelle des deux enduits.

AVANTAGES

RASOSAN TRASPIRANTE est particulièrement indiqué pour la finition des cycles d'assainissement et de déshumidification des parois humides réalisés au moyen des enduits DACOTERM ET SANOSAN. Le produit est:

- ✓ **HAUTEMENT RESPIRANT:** **RASOSAN TRASPIRANTE** a une structure poreuse qui favorise l'élimination de l'humidité interstitielle.
- ✓ **ANTI-SEL:** **RASOSAN TRASPIRANTE** ne contient pas d'agents qui réagissent avec les sulfates et évite leur cristallisation.
- ✓ **À ABSORPTION RÉDUITE D'EAU:** **RASOSAN TRASPIRANTE** limite la pénétration de l'eau en empêchant la formation de condensation dans les macroporosités.
- ✓ **POSE RAPIDE ET FINITION FACILE:** la consistance de **RASOSAN TRASPIRANTE** assure une excellente maniabilité en facilitant les opérations de pose et la finition.
- ✓ **EXCELLENTE FINITION ESTHÉTIQUE:** **RASOSAN TRASPIRANTE** peut être appliqué tant sur les surfaces extérieures que les surfaces intérieures et garantit une excellente finition.
- ✓ **ANTI-MOISSISSURE:** **RASOSAN TRASPIRANTE** limite la formation de moisissures en contribuant à la salubrité des environnements.



DOMAINES D'UTILISATION

- ✓ Finition optimale pour le système d'assainissement des parois humides SANOSAN.
- ✓ Idéal comme couche de finition pour l'enduit thermique respirant naturel DACOTERM.
- ✓ Favorise l'action respirante naturelle des deux enduits et permet d'aplanir les éventuelles irrégularités de surface.
- ✓ Peut être appliqué sur d'anciens enduits, pour autant qu'ils soient exempts de peinture ou de revêtement.
- ✓ Peut être appliqué sur des surfaces intérieures et extérieures, en finition de travaux civils.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU PRODUIT

- **RASOSAN TRASPIRANTE** doit être mélangé pendant au moins 5 minutes avec environ 6-6,6 l d'eau par sac de 20 kg (soit environ 33 % du poids du produit) jusqu'à l'obtention d'un gâchage homogène, crémeux et sans grumeaux. Appliquer le produit dans les 30 minutes qui suivent le mélange. Utiliser un mélangeur avec un faible nombre de tours qui permet de limiter l'apport d'air dans le gâchage. Vérifier qu'il n'y a pas de résidus de produit sur les bords et le fond du conteneur. Laisser reposer le gâchage pendant quelques minutes, mélanger encore une fois dans le même conteneur puis procéder à l'application dans un délai de 30 minutes.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être lavé au préalable avec de l'eau pour éliminer les corps étrangers, les résidus et les poussières, afin de ne pas compromettre l'adhérence.
- Éviter toute stagnation d'eau sur la surface (saturé avec surface sèche). Si la couche d'enduit sous-jacente a été posée quelques heures auparavant, attendre que la phase de prise soit terminée.

APPLICATION

- Il est conseillé d'effectuer la pose de **RASOSAN TRASPIRANTE** au moins 14 jours après l'application des enduits DACOTERM et SANOSAN.
- **RASOSAN TRASPIRANTE** peut être appliqué manuellement à l'aide d'une spatule lisse ou d'une taloche par couches d'une épaisseur maximum de 3 mm environ. Avant la pose, mouiller le support. Poser la finition en deux couches à un intervalle de 24 heures, en les croisant avec une taloche éponge. En cas de températures élevées ou d'exposition prolongée au soleil ou à un fort vent, il convient de maintenir la surface humide en nébulisant de l'eau, une fois la prise terminée.

PRÉCAUTIONS

- Protéger des intempéries pendant 24 heures après la pose.
- Ne pas appliquer le produit en cas de températures inférieures à 5° C ou supérieures à + 35° C.
- Adopter des procédures appropriées de maturation en fonction des conditions environnementales thermiques et hygrométriques.
- Ne pas appliquer sur d'anciens revêtements ou peintures.
- Respecter le rapport de mélange spécifié et ne pas utiliser le contenu de sacs ouverts ou endommagés.
- Ne pas appliquer sur des enduits contenant du plâtre ou de l'anhydrite

EMBALLAGES ET CONSERVATION

RASOSAN TRASPIRANTE est disponible en sacs de 20 kg

Dans son emballage d'origine et correctement conservé dans un lieu sec et à l'abri, le produit conserve ses propriétés pendant une année.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ASPECT ET COULEUR	Poudre grise/beige
MASSE VOLUMIQUE APPARENTE	1,3 g/cm ³
EMBALLAGES	sacco da 20 kg
CONSERVATION	12 mois

SPÉCIFICATIONS D'APPLICATION 20° C – 50 % H.R.

COULEUR DU MÉLANGE	Gris/beige
EAU DE MÉLANGE	6-6,6 l (30-33 % du poids)
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	+5°C ÷ +35°C
DURÉE DE VIE EN POT	Environ 1 heure
ÉPAISSEUR MAXIMUM PAR COUCHE	3 mm
DÉLAI D'ATTENTE AVANT L'APPLICATION PAR TALOCHE	20 min
DÉLAI DE MATURATION AVANT L'APPLICATION DE PEINTURE	10 jours environ et en tous les cas sur support sec
CONSUMMATION PAR MM	1,3 kg/m ²
CONSUMMATION MINIMUM CONSEILLÉE	2,6 kg/m ²

CAHIER DES CHARGES



Type d'intervention

Lissage de surfaces avec enduit dans les cycles d'application de l'enduit thermique respirant absorbant acoustique de type DACOTERM EVOLUTION de **DRACO Italiana S.p.A.** ou des enduits déshumidifiants de la ligne SANOSAN.

Spécification technique

Application, après avoir soigneusement mouillé le support, de produit de lissage pré-mélangé à base de chaux hydraulique de type **RASOSAN TRASPIRANTE**, à raison de 1,3 kg/m² par mm d'épaisseur.

CARACTÉRISTIQUES DE PRESTATION

MORTIER MONOCOUCHE POUR ENDUITS EXTÉRIEURS (OC)

CARACTÉRISTIQUE DE PRESTATION	MÉTHODE D'ESSAI	EXIGENCES CONFORMES À EN 998-1	PRESTATIONS DU PRODUIT
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	EN 1015-11	de CS I à CS IV	Catégorie CS II
ABSORPTION D'EAU PAR CAPILLARITÉ	EN 1015-18	De W1 à W2	W 2
PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU	EN 1015-19	≤ Valeur déclarée	<15 μ
PERMÉABILITÉ À L'EAU APRÈS CYCLES DE GEL/DÉGEL	EN 1015-21	≤ 1 ml/cm ² après 48 h	< 1 ml/cm ² après 48 h
ADHÉRENCE APRÈS LES CYCLES D'EXPOSITION AUX INTEMPÉRIES	EN 1015-12	Valeur déclarée et mode de rupture (PP)	> 0,5 N/mm ² Fracture type B
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE	EN 1745 prospectus A.12	Valeur listée	0,35 W/mK
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Euroclasse A1	A1